

Produktinformation 9321G/TCT26/32/42-II EVG TOC: 13 396 04



Aufsatzleuchten für Lichtpunkthöhen zwischen 4,0 m und 6,0 m.

Leuchtenkörper aus Aluminiumguss mit angeformtem Aufsatzstück, lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Mastzopf 76 mm.

Abschlusswanne aus hochschlagzähem PMMA, klar. Mit innen liegenden Federverschlüssen. Dichtungslos.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Anschlussmodul werkzeuglos herausnehmbar. Mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Geräteträger mit Steckverbindung, leicht herausnehmbar.


Windangriffsfläche FW = 0,086 m²

Elektrischer Anschluss


Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext

Aufsatzleuchte Ø 410 mm für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-T 26/32/42 W. Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium für breitstrahlende, asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Hochschlagzähe Abschlusswanne aus PMMA, klar, mit innenliegenden Federverschlüssen, ohne zusätzliche Dichtmittel. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss mit angeformtem Aufsatzstück für Mastzopf Ø 76 mm. Farbe hellgrau RAL 7035, Strukturlack eingebrannt. Separater Geräteträger mit Steckverbindung, leicht herausnehmbar. Werkzeuglos herausnehmbares Anschlussmodul mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät - Spannungsfestigkeit 4 kV.



Schutzart Lampenraum	IP 54
Schutzart Anschlussraum	IP 23
DIN 5040	A30

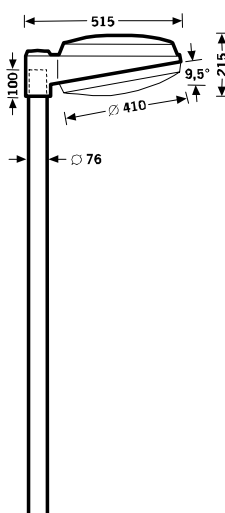

Ø x H (mm): 410 x 215
L (mm): 515

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
22 223 00	0935/60 Reduzierstück