




Natursteinbank mit Holzauflage (Douglasie FSC), zur Grundreinigung (1-2 mal jährlich) lässt sich das Holzsegment samt Unterkonstruktion mit ca. 6-8 Schrauben einfach demontieren; für die regelmäßige Reinigung können die Spalten mit einem flachen Gegenstand (z.B Schraubenzieher) gereinigt werden.

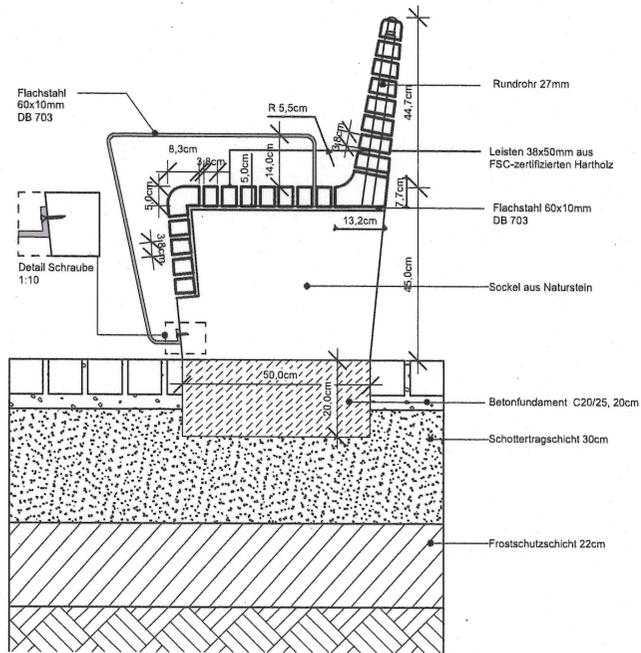

Schnitt A-A' Natursteinbank M 1:20

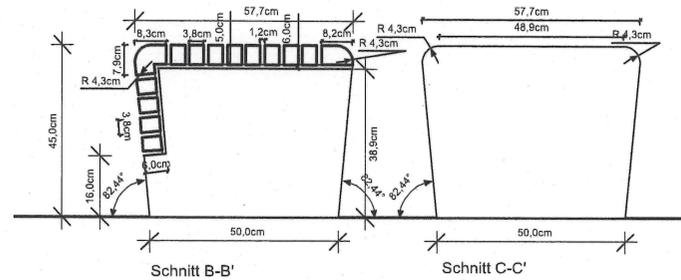

Schnitte Natursteinbank M 1:20

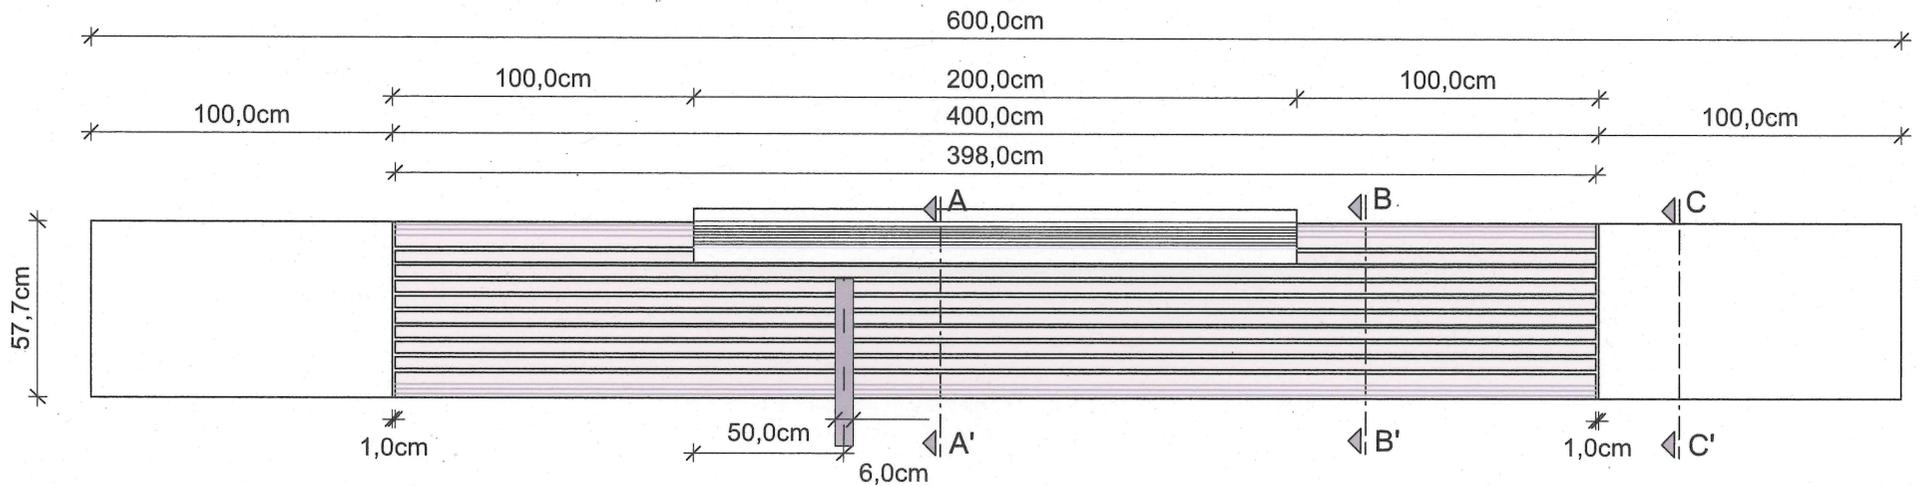

Aufsicht Natursteinbank M 1:25