


HELLUX-LEUCHTE 151 in Rheine Zusammenstellung Uwe Schnellbacher/HELLUX

HELLUX-Leuchtenreihe 151 „Raute“

Die HELLUX-Leuchte LSS 151-3/ 1x 26-32-42 W T/EVG besitzt ein Gehäuse in Rautenform aus Aluminiumguss. Dieses ist pulverbeschichtet und einbrennlackiert in RAL 7016 (Anthrazitgrau). Die Glasabdeckung kann werkzeuglos abgenommen werden und wird standardmäßig in Acryl (151A2) geliefert. Bei besonderen Anforderungen, z. B. der Gefahr von Vandalismus, kann die Leuchte mit einem Glas aus schlagfestem Polycarbonat (151M2) geliefert werden. Der wechselbare elektrische Einbau mit elektronischem Vorschaltgerät ist anschlussfertig verdrahtet, ausgeführt in Schutzklasse 1 und vorgesehen zum Betrieb der Kompaktleuchtstofflampen 25 W, 32 W und 42 W. Der Einbau besitzt eine Spiegeloptik aus stückeloxiertem Reinstaluminium, die Lichtstärkeverteilung ist schräg-breitstrahlend. Über separate Aufsatz- oder Ansatzstücke kann der Betreiber die Leuchte auf Maste mit 76 mm, 60 mm und an Rohrstutzen von 42x100 mm ansetzen. Eine Zweifach- bzw. Dreifachanordnung ist ebenfalls möglich.

Die Leuchten werden auf Standardmaste der Stadt Rheine mit verschiedenen Masthöhen gesetzt.



Ebenfalls lieferbar ist die Ausführung LSB 151-6/ 1x26-23-42 W T/E EVG. Diese ermöglicht durch eine spezielle Spiegelanordnung weit auseinandergezogene Lichtpunktabstände bei abseits gelegenen Fuß- und Radwegen sowie Zaunbereichen.

Hinweis: Die Leuchte LSS 151-3/ 1x 26-32-42 W T/E EVG ist ein Ersatz für Leuchten unter Pos. 1, welche mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen bestückt sind. Ältere Leuchtenmodelle der Reihe 151 lassen sich mit einem HELLUX-Umrüstsatz vor Ort auf das gleiche Leuchtmittel umrüsten. Der Einsatz dieser Leuchte bzw. Umrüstsätze führt zu einer erheblichen Energieeinsparung.

Weitere, bereits in Rheine eingesetzte Leuchten aus der Reihe 151

Pos. 1: QSS 151 – Bestückung mit 2 x 50 W ko2 Quecksilberdampfhochdrucklampe


Pos. 2: LSS 151-2 – Bestückung mit 2 x 11 W Kompaktleuchtstofflampe (abgelöst durch die modernere Ausführung LSS 151-3 – siehe Pos. 3)

Pos. 3: LSS 151-3 – Bestückung mit 2 x 11 W Kompaktleuchtstofflampe, modernisierte Ausführung (-3) mit herausnehmbaren Einbau

Pos 4: LSS 151-3 – Bestückung mit 2x11 W Kompaktleuchtstofflampe, Sonderausführung mit Blende und in Schutzklasse für das Bauvorhaben Soldatenbrücke parallel zur Bahnlinie

Pos. 5: NSS 151-3 – Bestückung mit 1 x 50 – 70 W-E ko Natriumdampf-Hochdrucklampe

Pos. 6: LSB 151 – Bestückung 2 x 11 W Sonderausführung für Solaranlage

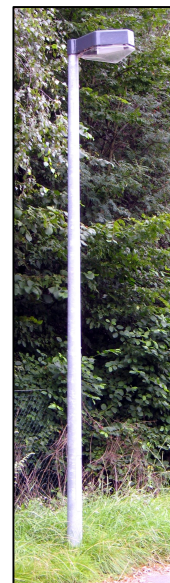

Anordnungsbeispiele Leuchtenreihe 151 „Raute“ in Rheine