

Leuchtenkörper

- Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Standardlackierung RAL 7035.
- Mastbefestigung: Ansatz-/Aufsatzkombination als Aufsatz für Mastzopfdurchmesser 76 und 60 mm mit verstellbarem Neigungswinkel von 0° bis 15° in 3° Schritten oder als Ansatzdurchmesser 60–42 mm x 100 mm.
- Schutzart IP 66.

Abdeckung

- Abschlussglas als planes Silikat-Sicherheitsglas oder gewölbtes schlagfestes Pressglas lieferbar.
- Werkzeugloses Öffnen des Glases durch nach unten abklappbaren Glashalterahmen mit automatischer elektrischer Netztrennung.
- Gewicht: 9,5 kg; Windangriffsfläche: 0,10 m².

Elektrische Ausrüstung


- Kompl. Einbau herausnehmbar (Trennstecker).
- Bis zur Netzanschlussklemme betriebsfertig verdrahtet nach DIN EN 60598 bzw. DIN VDE 0711, Teil 1.
- Alle elektrischen Einbauteile tragen das VDE-Zeichen.
- In kompensierter „k“- oder induktiver „u“-Ausführung.
- Schutzklasse II.
- ENEC-Zertifikat.

Lichttechnisches System

- Computeroptimierte Spiegelreflektoren aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium.
- Breitstrahlende asymmetrische Lichtstärkeverteilung.
- Für ellipsoid- oder röhrenförmige Hochdrucklampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen.
- Wahlweise Reflektoren für verschiedene Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Verkehrsstraßen, Sammel- und Anliegerstraßen.
- Verkehrsberuhigte Zonen, Fußgängerzonen und Radwege.

Vulkan Außenleuchten

Vulkan – Leuchte **3028**

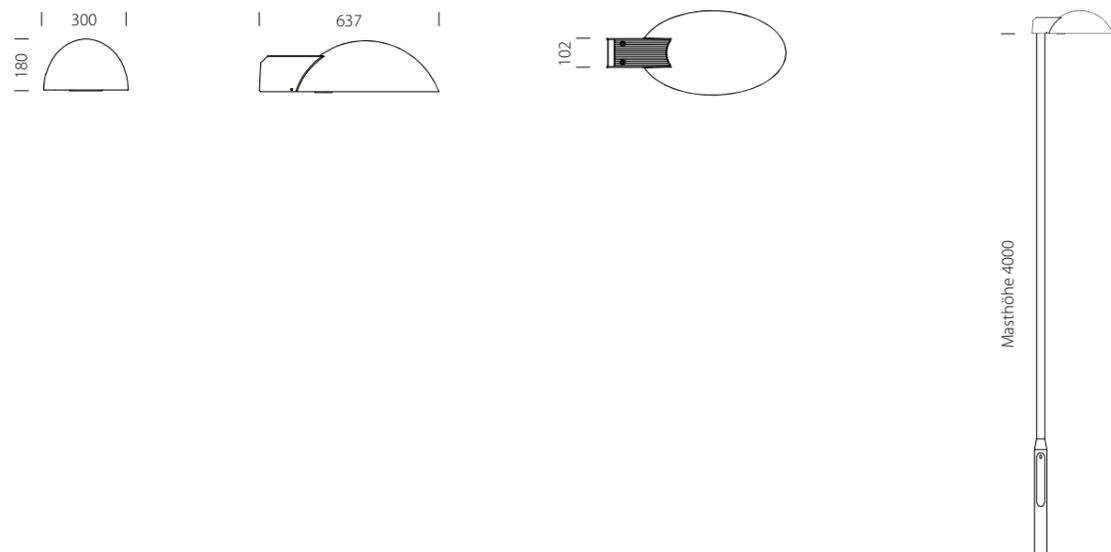

Die hier abgebildeten Lichtpunkthöhen sind nicht bindend. Sie können individuell wählen. Weitere Varianten entnehmen Sie bitte unserem Katalog „Maste/Aufsatzstücke“.



Typ	Reflektor	Bestückung [W]	Lampenbezeichnung	Lichtstrom [lm]	Anschlusswert ca. [W]	Gewicht [kg]
3028	RIB	2 x TC-L 18	Kompakt-Leuchtstofflampe	2400	40	9,5
3028	TOK	1 x HST 50/70	Natriumdampf-Hochdrucklampe	4000/6500	62/83	9,5
3028	TOK	1 x HST 100	Natriumdampf-Hochdrucklampe	10000	115	9,5
3028	TOK	1 x CDO-TT 70	Metallhalogenid-Hochdrucklampe	6300	82	9,5
3028	TOK	1 x CDO-TT 100	Metallhalogenid-Hochdrucklampe	8800	122	10,0
3028	TOK	1 x CPO-TW 45	CosmoPolis White	4300	50	9,5
3028	TOK	1 x CPO-TW 60	CosmoPolis White	6800	65	9,5
3028	RAD	1 x HST 70	Natriumdampf-Hochdrucklampe	6500	83	9,5
3028	RAD	1 x HST 50	Natriumdampf-Hochdrucklampe	4000	62	9,5
3028	TOK	1 x TC-T/E 26/32/42	Kompakt-Leuchtstofflampe	1800/2400/3200	28/36/46	9,5

RIB = breitstrahlender Rinnenreflektor für Kompakt-Leuchtstofflampen (TC-L)

TOK = sphärisch breitstrahlender Reflektor für röhrenförmige Lampen (HST, CDO-TT)

RAD = Spezialreflektor für röhrenförmige Hochdrucklampen (HST) zur Ausleuchtung von Radwegen und schmalen Straßen

Milani